

Elévateur à rail incliné en aluminium

GEDA-LIFT

Treuil avec 1 ou 2 vitesses.
Moteur 230 volt. Rails pour charges utiles 200 et 250 kg.


GEDA LIFT	Standard	Comfort	Comfort	Fixlift	Fixlift
rail	200	200	250	200	250
charge utile	200 kg	200 kg	250 kg	200 kg	250 kg
vitesse m/min	25	30	30	19/38	19/38
longueur 13 m					
longueur 19 m					

Le GEDA-Lift de longueur 13 ou 19 m se compose de:
1 rail de base 2 m, 5 ou 8 rails 2 m, 1 rail 1 m,
1 traverse finale avec poulie, 1 étai à télescoper de 3.9 à 5.7 m,
1 chariot avec dispositif antichute, 1 treuil avec 43 m câble acier,
1 commande avec 5 m câble et 1 interrupteur fin de cours avec 21 m câble

Accessoires monte-matériaux

GEDA-LIFT

- plateau universel 0.7 x 1 m 2801
- plateau universel avec protections latérales 2803
- protection frontale pour plateau universel 2862
- plateau décliné variable VARIO 2895
- plateau 1.10 x 2.2 m 2831
- traverse finale à basculer incl. benne 2818
- 70 l et étais 2855
- chariot à basculer 2856
- benne 70 l pour chariot à basculer

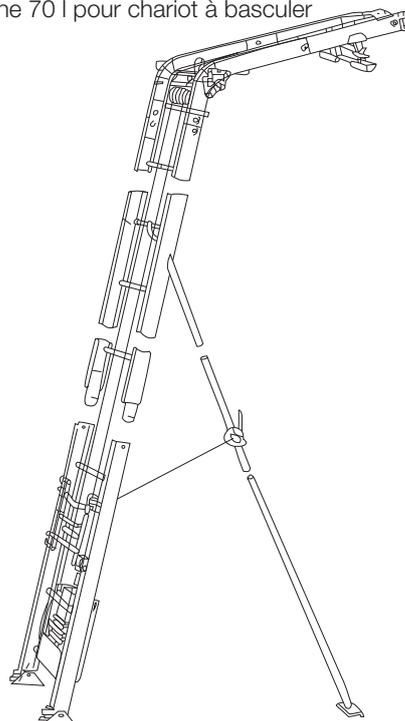

montage du treuil simple, sans outils



plateau universel avec protections latérales pliables



chariot à basculer pour le déchargement pratique

